


1

Die Kappe in der obere Führungsschiene einzuführen. Die Führungsschiene in der obere Teil des Raumes stellen. Mit Dübeln und Schrauben Bohren und befestigen.

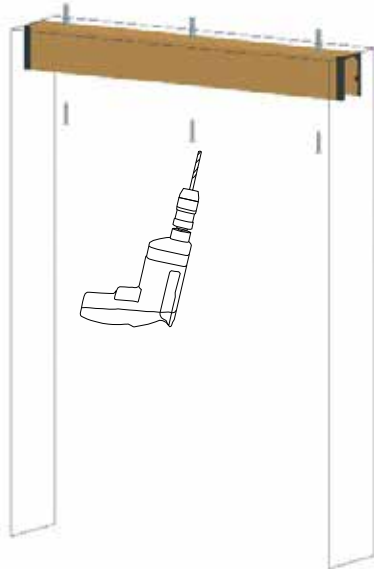


2

Stellen Sie die seitliche Führungsschiene mit Magnet mit das Schreiben "Alto" innerhalb der obere Führungsschiene, die öffnenbar sein wird. Mit Dübeln und Schrauben Bohren und befestigen.




3

Stellen Sie die seitliche Profil mit den Befestigung Clips auf der anderen Seite (das wird fest sein) mit das Schreiben "Alto" innerhalb der obere Führungsschiene. Mit Dübeln und Schrauben Bohren und befestigen.

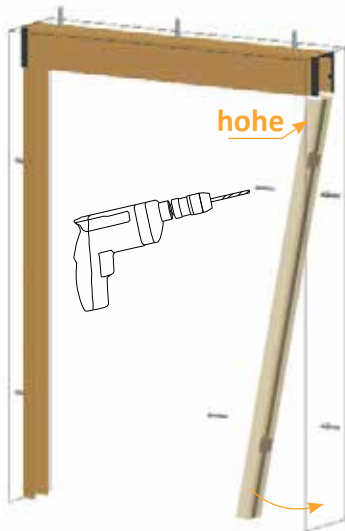


4

die Schutzfolie von der untere Führnschiene entfernen und wenden Sie es auf dem Boden. Darauf achten Sie dass, die Stellung gut mit den seitlichen Profilen ausgerichtet ist.

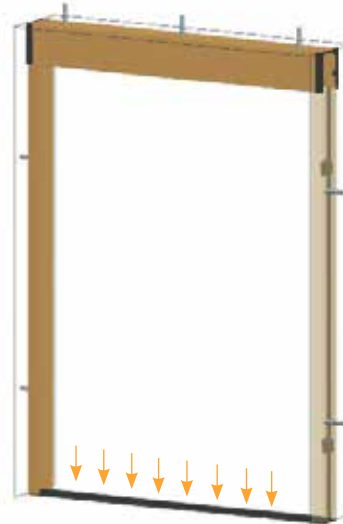


5

Die Insektenschutz mit das Schreiben "Alto" innerhalb der obere Führnschiene stellen und auf der Führnschiene am Boden legen.

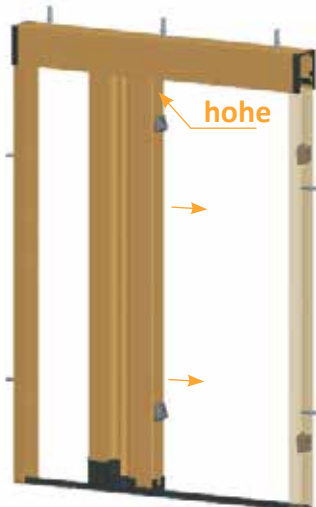

6

Die Befestigung Clips der Insektenschutz mit den Clips des seitlichen Profils einzuhaken. Wenn das Paket nicht einhakt, loesen Sie die Schrauben der Clips auf dem Wandprofil und verschieben sie nach Bedürfnis

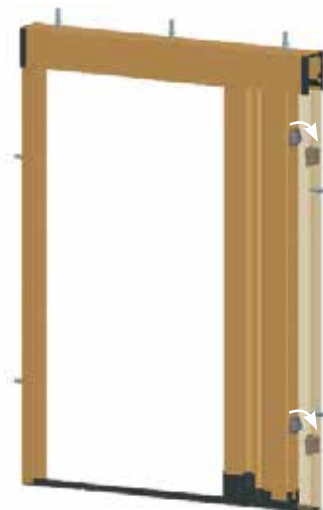

Achten Sie: Fuer Flexa mit 2 Fluegeln, haben beide seitliche Profile die Befestigung Clips und es ist notwendig die Mittenrastung mit Schrauben und Duebeln zu sichern.

Die Firma beglückwünscht Sie zum Kauf des Insektenschutzes Flexa; wir bitten Sie höflich, den Inhalt dieses Dokumentes sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Dieses Merkblatt vervollständigt den Verwendungszweck des Insektenschutzes mit den vollständigen Bemerkungen zur Montage, die Verwendung und den Unterhalt.

Die beigelegten Instruktionen, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständig Eigentum von Zanzar Sistem S.p.A. und können weder teil- oder ganz kopiert oder reproduziert werden.

Gebrauch

AKTIVIERUNG

Den Schiebepprofil mit der Hand ergreifen und entlang die Führungsschienen ziehen bis zu Anschlagprofil, wo es wegen des Magnets einhakt.

DEAKTIVIERUNG

Den Schiebepprofil entlang die Führungsschienen ziehen bis zur vollständigen Verpackung des Netz innerhalb des Kastens.

Warnungen

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutze gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder den Einbruchschutz noch das Eindringen von Gegenständen oder Personen und verhindern auch nicht den Sturz eines Kindes aus dem Fenster.

Flexa ist ein seitliche Rollo-Produkt. Bei schlechtem Lichteinfluss oder bei Personen mit erschwertem Augenlicht ist es empfehlenswert, das Netz mit Farbpunkten zu markieren.

Bei Kälteeinflüssen mit Eisbildung oder starken Winden sollte das Rollo eingezogen werden, um Schäden zu vermeiden.

Die Bezeichnungen sowie die CE-Markierung dürfen auf dem Produkt nicht entfernt werden.

Zanzar Sistem behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe ab.

Der Hersteller lehnt auch jegliche Haftung ab bei unerlaubten Veränderungen oder schlechter Handhabung durch den Benutzer.

Unterhalt

Nur die Unterhaltsarbeiten gemäss den Instruktionen ausführen.

Unter den äusseren Umweltbelastungen sind keine Bildungen von Micro Organismen zu befürchten. Zur Reinigung nur Seifenlauge mit Bürste verwenden sei es für das Netz wie für die Profile und diese nach dem

Reinigen gut abspülen.

Folgende Reinigungsmittel sind zu vermeiden: Oele, Fette, Wasch- und Spülmittel. Der reibungslose Lauf kann mit Silikonspray wieder hergestellt werden. Man empfiehlt, diesen Spray einmal in drei Monaten einzusetzen um die Mechanik zu gewährleisten. Jeden anderen Unterhalt dürfen nur bewilligte Service-

Zentren ausführen.

Das Netz und/oder einige Komponenten sind Verbrauchs-Artikel; somit ist es sinnvoll mit einem bewilligten

Service-Zenter eine Unterhaltsvereinbarung zu unterzeichnen

GARANTIE

Um die Garantiebedingungen wirksam sind, keine Reparatur oder Wechsel von Zubehörteilen selbstständig machen auch wenn sie scheinen nicht arbeiten. Wenden Sie sich an der Verkäufer, der die Unterstützung und Ersatzteile geben kann.

Die Garantie gilt fuer vollständige oder teilweise Ersatzteile, wenn Fehlfunktionen von Fabrikationsfehler abhaengig sind. Beschädigung und Verschlechterung, die von den Kunden gemacht werden, sind von Garantie ausgeschlossen